

4500/8 K/LB

Handling

Auf-/Abbauzeit 1 Person ca. 10 min.

Gewichte


Zul. Gesamtgewicht max.3.350 kgEigengewicht Grundausstattung2.400 kgNutzlast Grundausstattung max.950 kg

Abmessungen

Fahrbereit (ohne Dachtransparent) 6.620 x 2.550 x 2.900 mm Verkaufsraum achteckig 3.250 x 3.950 mm Innenstehhöhe 2.260 mm Überdachte Verkaufsfläche 5.950 x 6.200 mm Kühlraum innen* 1.120 x 2.050 x 2.100 mm Thekenfläche umlaufend 16.800 mm CNS-Schankplatte 2.200 x 650 mm

Serienausstattung

feuerverzinktes Einachs-Fahrgestell mit Bereifung 17.5", höhenverstellbare Zugeinrichtung mit DIN-Zugöse, Auflauf- und Feststellbremse, Stützrad und Spindelstützen verstärkt, Edelstahl-Ecksäulen, PEKI AluStar Aluminium-Profilboden, vollisolierter Kühlraum in Sandwichbauweise mit Aluminium-Bodenwanne und -Fassrammleisten, Eingangstür Kühlraum vorne rechts, Durchgangstür zum Verkaufsraum mittig, Kühlmaschine verstärkt an Vorderwand oben, PEKI Einhand-Hebesystem für seitliche Ausstellteile, einseitiger Verkauf ohne Beeinträchtigung Innenraum, Schanktische bleiben jederzeit in voller Größe nutzbar, PEKI Vollaluminium-Systemdach, Dach und Verkaufsklappen (isoliert) in Sandwichbauweise, Außentheken in Runddesign, Eingangstür hinten mittig mit Klapptischen links und rechts, CNS-Längsbüfetts mit Spülbecken und Keilrillen, 230 V 16 A Elektro-Grundausstattung, Wasser Zu-/Ablauf, PVC-Ecktücher, ...

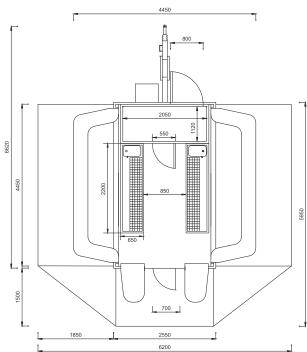

Auch mit Kuppeldach lieferbar. Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Änderungen vorbehalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grund-umfang enthalten sind.














e-mail: info@peki.com Internet: www.peki.com



 $^{^{*}}$ passend für z. B. 28 x 50 l KEG (1 x gesattelt)